

Ficha
Obra

Edificio Clarines

Cali 2017



Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo de Obra: | Ampliación |
| Tipo de Estructura: | Muros estructurales , cerchas de entrepiso y cubierta |
| Tipo de Arrostramiento: | Arriostramiento en K y en X en fleje de acero |
| Espesor Perfiles: | 0.75mm, 0.95mm y 1.15mm |
| Peso Total | 4,900 kg |
| Área Construida: | 235 m ² |
| Revestimiento: | Fibrocemento |
| Tiempo de Montaje Estructura: | 2 meses |
| Tiempo de Ejecución Total: | 4 meses |




*El futuro de la
construcción es liviano*



Sistema Steel Framing



Muros estructurales

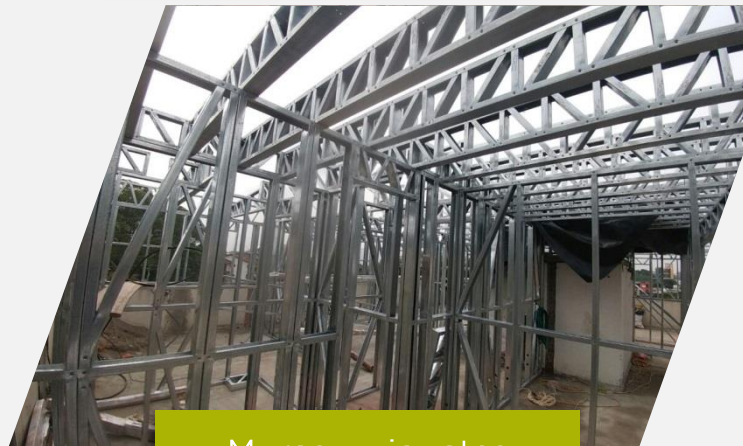

Muros y viguetas



Cubierta



Cerchas de entepiso



Contáctenos

PBX : (572) 6515300 ext. 561

Tel directos: (572) 6515282- 6515251

Cel.: 312 7773125

tubosyperfiles@fanalca.com.co

Cali, Colombia